

집에 설치되어 있는 가스기구, 바르게 사용하고 계십니까?

올바른 연결방법
체크!

호스밴드

체크!
1 호스밴드를 단단히 고정하셨습니다습니까?

가스누설을 방지하기 위해 반드시 호스밴드를 끼워 단단히 고정시켜 주십시오. 또한 가스용 고무호스가 붉은 선까지 확실히 끼워져 있는 것을 확인해 주십시오.

호스밴드로 단단히 고정시킴

가스호스가 붉은 선까지 확실히 끼워져 있지 않은 상태

밸브 커버

체크!
5 밸브 커버를 장착하고 있습니까?

가스기구가 연결되지 않은 상태에서 원밸브를 잘못하여 열어버리는 사고가 원밸브에 의한 사고의 80%를 차지하고 있습니다. 사고방지를 위해서 "밸브 커버"를 장착해 주십시오.

가스용 고무호스①

체크!
2 LP가스용 가스호스를 사용하고 계십니까?

LP가스용 가스용 고무호스는 주황색입니다. 다른 호스를 사용하면 가스가 누설되오니 절대로 사용하지 마십시오. 또 가스호스가 굳어졌거나 금이 간 경우에는 즉각 교환하여 주시기 바랍니다.

가스용 고무호스②

체크!
3 가스호스의 길이는 적절합니까?

가스용 고무호스는 적절한 길이로 사용해 주십시오. 지나치게 길면 가스기구의 고온부의 열로 인해 녹아서 가스가 누설될 염려가 있습니다. 또한 호스에 기름이 묻어 있으면 가스기구의 불이 인화될 염려가 있으므로 수시로 닦아내 주시기 바랍니다.

가스용 캡

체크!
4 전용 캡을 씌우고 있습니까?

사용하지 않는 가스 밸브 끝에 아래 그림과 같이 플라스틱 캡이 씌워져 있으면 가스누설의 원인이 됩니다. 반드시 벗겨낸 뒤 전용 캡(위 사진)을 장착하여 주십시오.

⚠ 가스코드를 사용하는 경우의 주의점

가스기구와 가스 밸브를 연결할 때 가스코드(원터치로 원밸브와 연결할 수 있는 가스호스)를 사용하는 경우


주의①
연결부에 먼지 등 이물질이 없는지 확인해 주십시오.

주의②
찰칵하는 소리가 날 때까지 끼워넣어 정확히 연결시켜 주십시오.

가스기구에 맞는 가스호스를 바르게 사용합시다!


가스 밸브에는 “호스용 구멍”과 “콘센트용 구멍”의 두가지 타입,
가스기구에는 “호스용 구멍”과 “기구 콘센트”의 두가지 타입이 있습니다.

가스 밸브나 가스기구에 맞지 않는 가스호스를 사용하면 가스 누설 및 화재와 같은 대형사고의 원인이 됩니다.

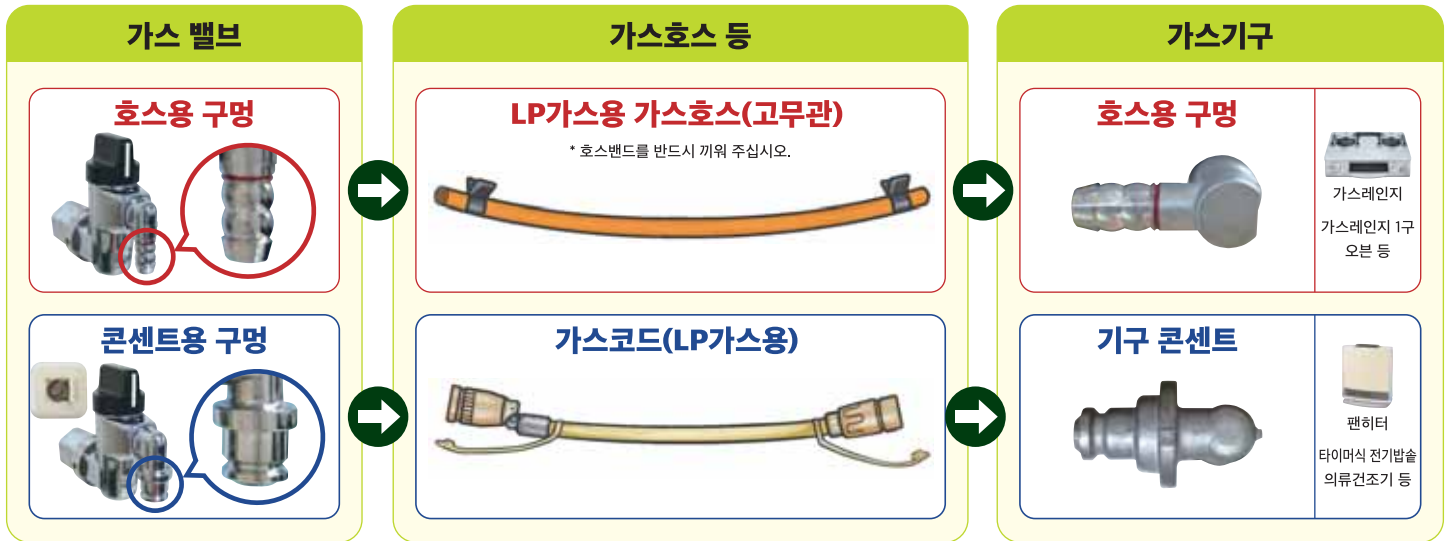

가스 밸브와 가스기구의 연결부가 다른 경우는 어댑터를 사용합시다.

가스 밸브와 가스기구의 조합이 위 내용과 다른 경우는, 가스 밸브에 어댑터를 사용하여 연결시킬 수 있습니다.

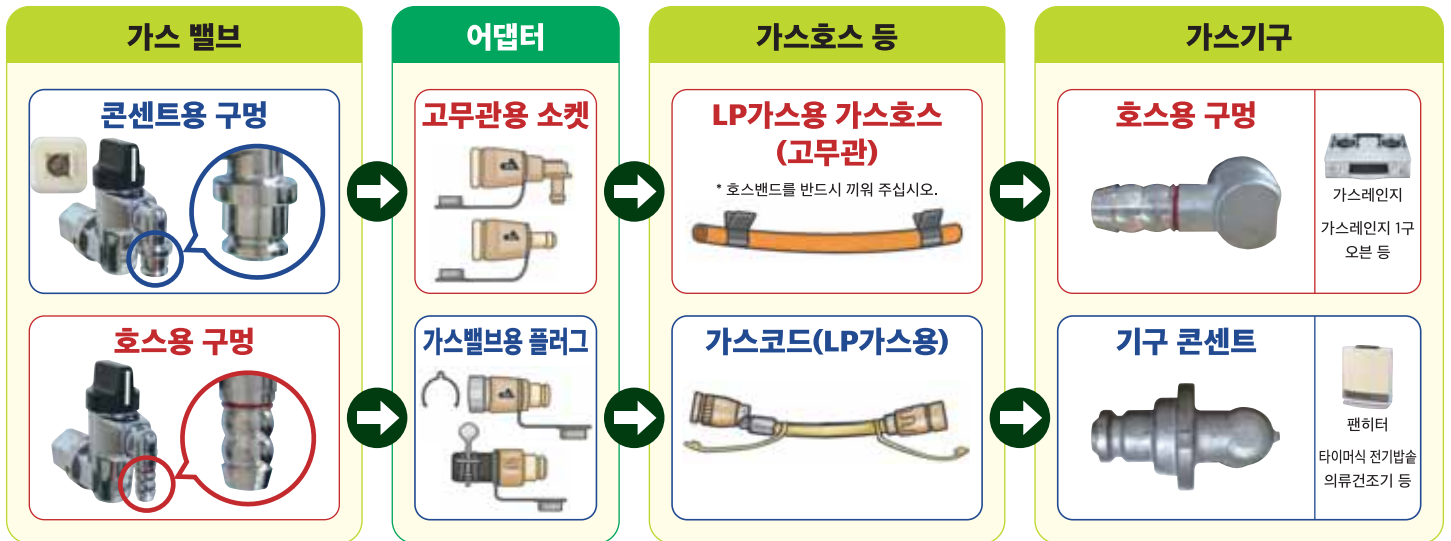

가스 밸브와 가스기구를 연결시킬 경우에는, 위 설명을 참조하여 각각의 사용설명서를 따라 주십시오.
위 설명 이외의 연결방법에 대해서는 가스기구 제조사 또는 가스판매 사업자에게 문의해 주시기 바랍니다.

문의처

JLIA

발행 : 일반사단법인
일본 엘피가스 공급기기공업회

105-0004
도쿄도 미나토구 신바시 5초메 20번 4호 신트라 남관 3층
TEL 03(5777)1974 FAX 03(5777)1985
URL <http://www.jlia-spa.or.jp/>