



**浴室には防水仕様のガス栓の
設置をオススメします**



※IPX5相当。JLIA推奨品

※(財)日本エルピーガス機器検査協会にて確認試験を行っています。

IPX5とは・・・

JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級」の試験方法にて確認を行う防水性能で、IPX5は噴流に対する保護性能があることを証明するものです。

このような場所へも設置をお勧めします

業務用厨房




屋外



防水タイプの見分け方・・・



防散水



防滴型

防滴型




製品、梱包又は取扱説明書のいずれかに「防散水」「防滴型」「IPX5」の表示があります。




新設やリフォームの際は、末端ガス栓を浴槽より高い位置に設置して下さい。

底面から約80cm以上

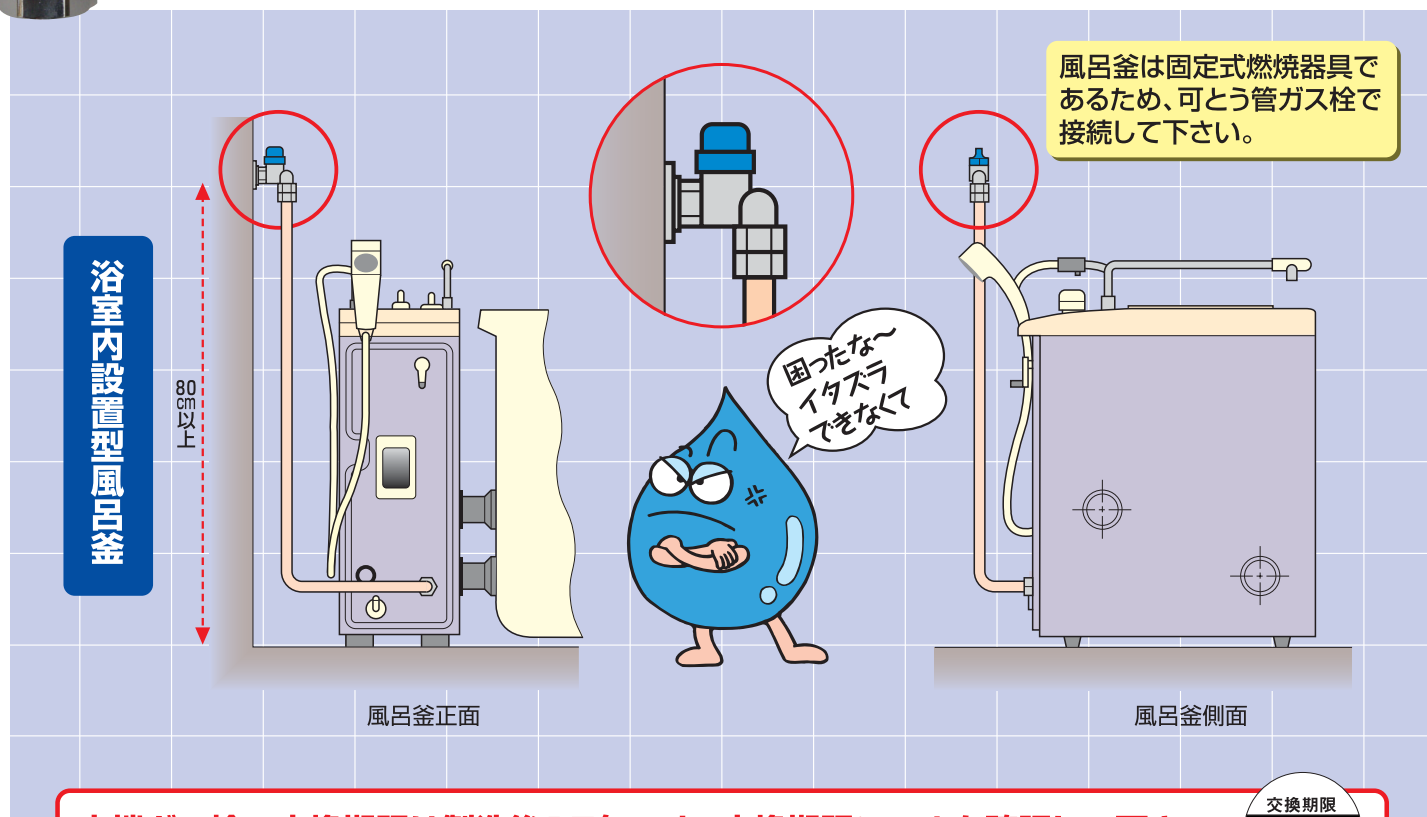

末端ガス栓の交換期限は製造後15年です。交換期限シールを確認して下さい。

交換期限
2026年
JLIA

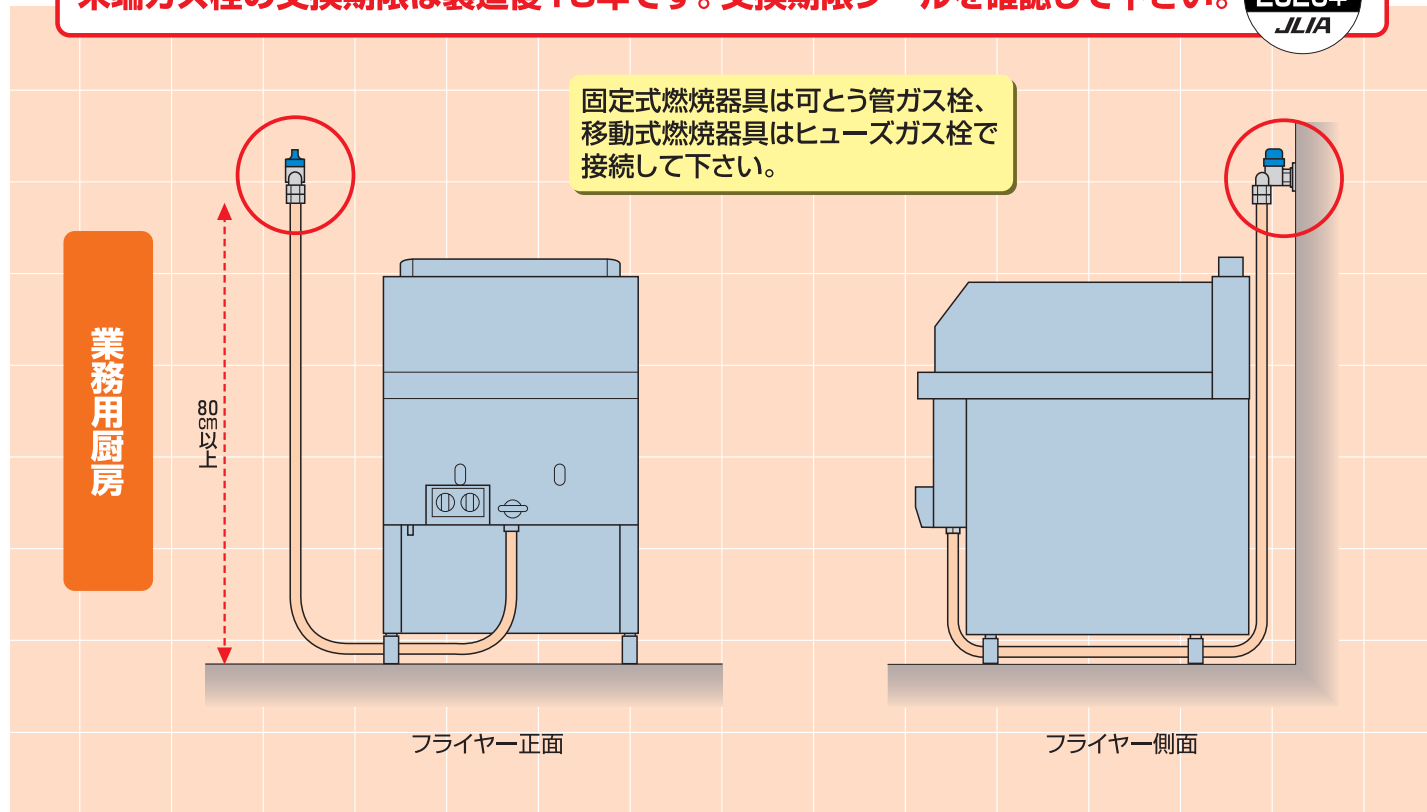

防水ガス栓は噴流に対する防水基準をクリアしたもので、水没を保証するものではありません

JLIA

発行：(社)日本エルピーガス供給機器工業会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目5番2号 エアチャイナビル6F
TEL 03(3502)1361 (代) FAX 03(3593)0758
URL <http://www.jlia-spa.or.jp/>